



TBi 380 Expert Plus



Technische Daten

Kühlart	gasgekühlt
Drahtdurchmesser	1.2 - 1.6 mm
Gasdurchfluss	14 l/min
Technische Ausführung	nach IEC 60974-7

Bestellnummern für Komplettbrenner


Modell	Belastbarkeit [A] bei 60% ED (10 min. Zyklus)		Komplettbrenner mit Euro-Anschluss	Brennerhals
	Mischgas (M21)	CO ₂		
► TBi 380 Expert Plus	360	380	917P3313_0*	917P001001

Option: TBi Module siehe Seite 56. Nur für Schlauchpaketlängen 4 m.


Ausgerüstet für Stahldraht Ø 1.2 mm. Drahtspirale rot (Ø 1.0 - 1.2 mm).

► = Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge einsetzen, z.B. 3 für 3 m.

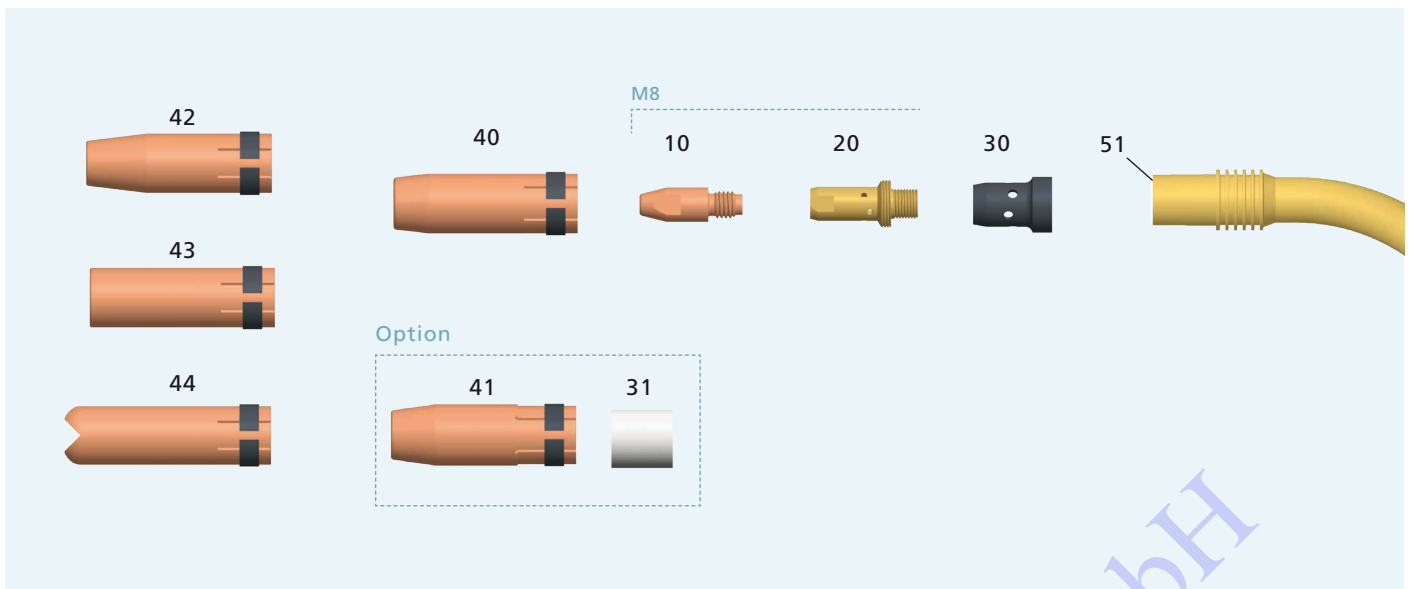

	Pos.	Bezeichnung	VPE	Art. Nr.
Stromdüsen	► 10	M8x30, ECu	50	340P__1262*
	10	M8x30, CuCrZr	50	340P__3262*
	10	M8x30, Alu, ECu	50	341P__1262*
Düsenstock	► 20	für Stromdüse M8	10	342P054884
Gasverteiler, Spritzerschutz	► 30	Duroplast, schwarz	50	130P002026
	—	Keramik	10	130P002019
	31	Glasfaser	10	346P054860
Gasdüsen	► 40	NW 16 mm, konisch, L= 75.5 mm	10	345P012030
	41	NW 16 mm, konisch, L= 75.5 mm, HD	10	345P012032
	42	NW 14 mm, konisch, L= 75.5 mm	10	345P013030
	43	NW 20 mm, zylindrisch, L= 75.5 mm	10	345P011030
	44	NW 20 mm, Punktgasdüse, L= 85 mm	10	345P015030
Ersatzteile	51	Isolierscheibe	10	130P002004
	—	Isolierscheibe, Glasfaser	10	130P002007

Drahtführungen	Ø	Farbe	3 m	4 m	5 m
Drahtführungsspirale für Stahldraht 	1.0 - 1.2	rot	► 324P204534	► 324P204544	► 324P204554
	1.2 - 1.6	gelb	324P254534	324P254544	324P254554
PTFE-Seele für Alu- und Stahldraht 	1.0 - 1.2	rot	326P204035	326P204045	326P204055
	1.2 - 1.6	gelb	326P274735	326P274745	326P274755
PA-Seele mit Bronzespirale für Aludraht 	0.8 - 1.0	anthrazit	328P20403A	328P20404A	328P20405A
	1.2 - 1.6	anthrazit	328P23473A	328P23474A	328P23475A

► = Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Drahtdurchmesser einsetzen, z.B. 08 für 0.8 mm.