



TBi 3G (DR) Expert Mini / Classic Mini



Technische Daten

Kühlart	gasgekühlt
Drahtdurchmesser	0.8 - 1.2 mm
Gasdurchfluss	10 l/min
Technische Ausführung	nach IEC 60974-7


Bestellnummern für Komplettbrenner

Modell	Belastbarkeit [A] bei 60% ED (10 min. Zyklus)		Komplettbrenner mit Euro-Anschluss	Brennerhals
	Mischgas (M21)	CO ₂		
► TBi 3G Expert Mini	180	200	117P3510_0*	117P001001
TBi 3G DR, Classic Mini drehbarer Wechselhals	180	200	117P3113_D*	117P101010




Ausgerüstet für Stahldraht Ø 1.0 mm. Drahtspirale rot (Ø 1.0 - 1.2 mm).

► = Standardausführung

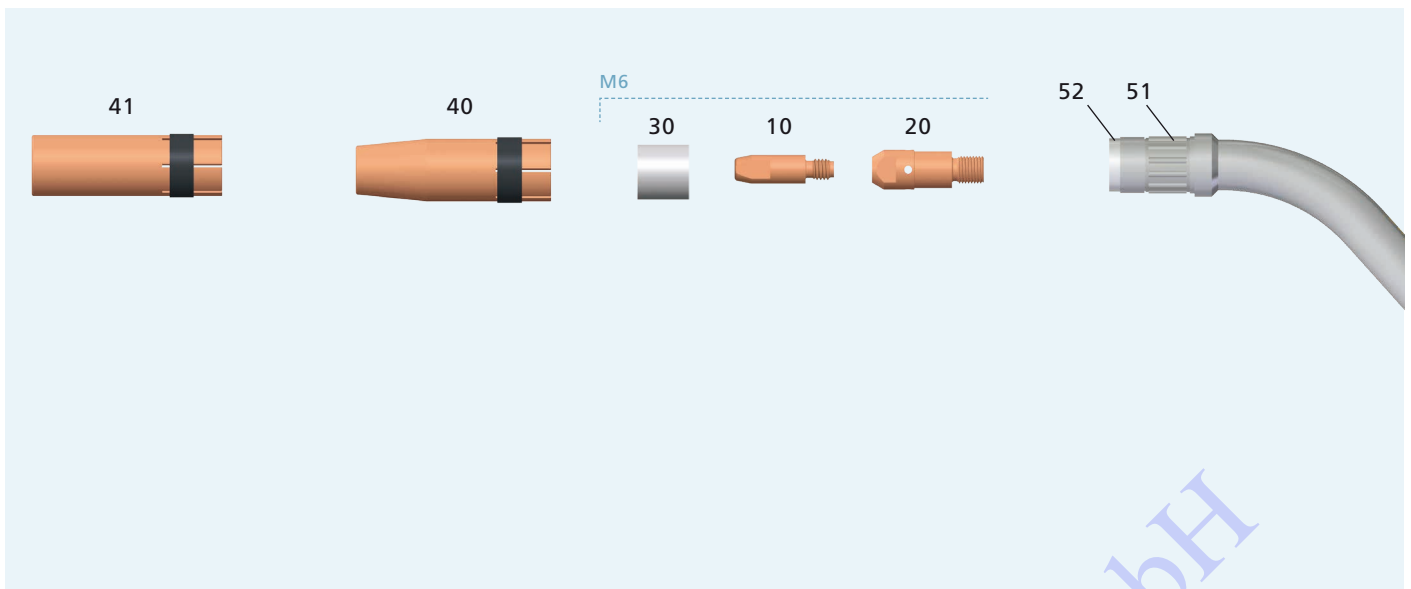* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge einsetzen, z.B. 3 für 3 m.



	Pos.	Bezeichnung	VPE	Art. Nr.
Stromdüsen	▶ 10	M6x28, ECU	50	340P__1069*
	10	M6x28, CuCrZr	50	340P__3069*
	10	M6x28, Alu, ECU	50	341P__1069*
Düsenstock	▶ 20	für Stromdüse M6, CuCrZr	10	342P006117
Spritzerschutz	▶ 30	Glasfaser	10	346P012117
Gasdüsen	▶ 40	NW 12.5 mm, konisch, L= 63.5 mm, mit Spritzerschutz	10	345P012117
	41	NW 17 mm, zylindrisch, L= 63.5 mm, mit Spritzerschutz	10	345P011117
Ersatzteile	51	Klemmhülse	10	110P102016
	52	Isolator	10	117P102006

Drahtführungen	Ø	Farbe	3 m	4 m	5 m
 Drahtführungsspirale für Stahldraht	0.8 - 1.0	blau	324P154534	324P154544	324P154554
	1.0 - 1.2	rot	▶ 324P204534	▶ 324P204544	▶ 324P204554
 PTFE-Seele für Alu- und Edelstahldraht	0.8 - 1.0	blau	326P154035	326P154045	326P154055
	1.0 - 1.2	rot	326P204035	326P204045	326P204055
 PA-Seele mit Bronzespirale für Aludraht	0.8 - 1.0	anthrazit	328P20403A	328P20404A	328P20405A

▶ = Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Drahtdurchmesser einsetzen, z.B. 08 für 0.8 mm.