



TBi 8G Compact



Technische Daten

Kühlart	gasgekühlt
Drahtdurchmesser	1.6 - 3.2 mm
Gasdurchfluss	28 l/min
Technische Ausführung	nach IEC 60974-7

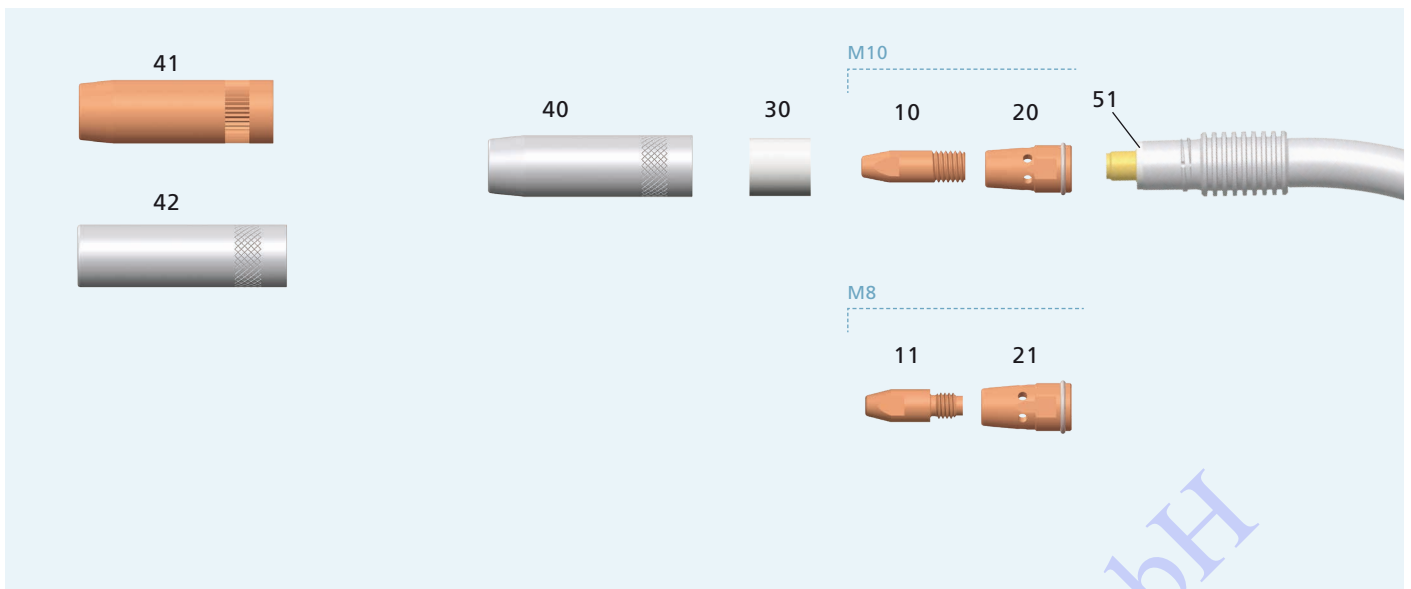
Bestellnummern für Komplettbrenner

Modell	Belastbarkeit [A] bei 60% ED (10 min. Zyklus)		Komplettbrenner mit Euro-Anschluss	Brennerhals
	Mischgas (M21)	CO ₂		
► TBi 8G, Compact	400	430	163P3Y23_0*	163P101008



Ausgerüstet für Stahldraht Ø 1.6 mm. Drahtspirale schwarz (Ø 1.6 - 2.4 mm).

► = Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge einsetzen, z.B. 3 für 3 m.



	Pos.	Bezeichnung	VPE	Art. Nr.
Stromdüsen	► 10	M10x33, ECu	50	340P__1402*
	10	M10x33, CuCrZr	10	343P__3402*
	11	M8x30, ECu	50	340P__1262*
	11	M8x30, CuCrZr	50	340P__3262*
	11	M8x30, Alu, ECu	50	341P__1262*
Düsenstock	► 20	für Stromdüse M10, CuCrZr	10	342P010072
	21	für Stromdüse M8, CuCrZr	10	342P008072
Spritzerschutz	► 30	Glasfaser	10	346P054860
Gasdüsen	► 40	NW 16 mm, konisch, L= 80.5 mm, vernickelt	5	345P022173
	41	NW 16 mm, konisch, L= 80.5 mm, HD	5	345P922271
	42	NW 14 mm, zylindrisch, L= 80.5 mm	5	345P021071
Ersatzteile	51	Isolierscheibe	10	130P002003

Drahtführungen	Ø	Farbe	3 m	4 m	5 m
Drahtführungsspirale für Stahldraht 	1.6 - 2.0	orange	324P307034	324P307044	324P307054
	1.6 - 2.4	schwarz	► 324P357034	► 324P357044	► 324P357054
	2.4 - 3.2	grau	324P457034	324P457044	324P457054
PTFE-Seele für Alu- und Stahldraht 	1.6 - 2.8	weiß	326P406035	326P406045	326P406055

► = Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Drahtdurchmesser einsetzen, z.B. 08 für 0.8 mm.