



TBi 9W-3C Compact



Technische Daten

Kühlart	3-Kreis-Wasserkühlung
Drahtdurchmesser	1.2 - 1.6 mm
Gasdurchfluss	15 l/min
Technische Ausführung	nach IEC 60974-7

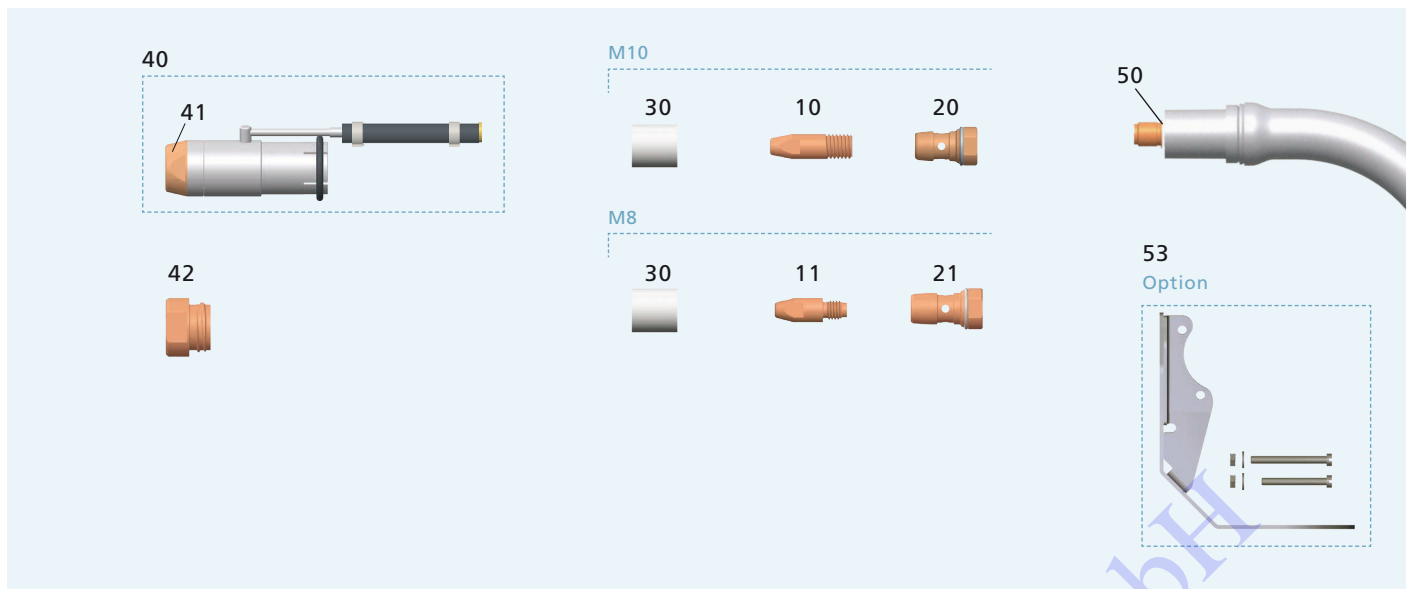
Bestellnummern für Komplettbrenner

Modell	Belastbarkeit [A] bei 100% ED (10 min. Zyklus)		Komplettbrenner mit Euro-Anschluss	Brennerhals
	Mischgas (M21)	CO ₂		
► TBi 9W-3C, Compact	600	650	171P5YA5_0*	171P101008




Ausgerüstet für Stahldraht Ø 1.2 mm. Drahtspirale blank (Ø 1.0 - 1.2 mm).

► = Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge einsetzen, z.B. 3 für 3 m.



	Pos.	Bezeichnung	VPE	Art. Nr.
Stromdüsen	▶ 10	M10x33, ECu	50	340P__1402*
	10	M10x33, CuCrZr	10	343P__3402*
	11	M8x30, ECu	50	340P__1262*
	11	M8x30, CuCrZr, HD	50	343P__3262*
	11	M8x30, Alu, ECu	50	341P__1262*
Düsenstock	▶ 20	für Stromdüse M10, CuCrZr	10	342P010071
	21	für Stromdüse M8, CuCrZr	10	342P008071
Spritzerschutz	▶ 30	Glasfaser	10	346P054860
Gasdüsen	▶ 40	NW 16 mm, L= 81 mm, Komplettsset, wassergekühlt	1	345PA22471
	41	NW 16 mm, Gasdüsen Spitze	3	171P102040
	42	NW 18 mm, Gasdüsen Spitze	3	171P102003
Ersatzteile, Zubehör	50	Isolierhülse	5	171P102021
	53	Hitzeschild, Nachrüstset	1	381P101002

Drahtführungen	Ø	Farbe	3 m	4 m	5 m
Drahtführungsspirale für Stahldraht 	1.0 - 1.2	blank	▶ 322P204534	▶ 322P204544	▶ 322P204554
	1.2 - 1.6	blank	322P254534	322P254544	322P254554
PTFE-Seele für Alu- und Stahldraht 	1.0 - 1.2	rot	326P204035	326P204045	326P204055
	1.2 - 1.6	gelb	326P274735	326P274745	326P274755
PA-Seele mit Bronzespirale für Aludraht 	0.8 - 1.0	anthrazit	328P20403A	328P20404A	328P20405A
	1.2 - 1.6	anthrazit	328P23473A	328P23474A	328P23475A

▶ = Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Drahtdurchmesser einsetzen, z.B. 08 für 0.8 mm.