



TBi XP 363, XP 463 (-S DR, -L DR) Expert



Technische Daten

Kühlart	gasgekühlt
Drahtdurchmesser	1.0 - 1.6 mm
Gasdurchfluss	16 l/min
Technische Ausführung	nach IEC 60974-7


Bestellnummern für Komplettbrenner

Modell	Belastbarkeit [A] bei 60% ED (10 min. Zyklus)		Brennerhals dreh- und wechselbar	Komplettbrenner mit Euro-Anschluss	Brennerhals
	Mischgas (M21)	CO ₂			
▶ TBi XP 363 Expert	310	340	—	145P32B0_0*	145P101010
TBi XP 363-S DR Expert	310	340	✓	145P3290_0*	145P101001
TBi XP 363-L DR Expert	310	340	✓	145P32A0_0*	145P101002
▶ TBi XP 463 Expert	350	380	—	145P3230_0*	145P101011
TBi XP 463-L DR Expert	350	380	✓	145P3220_0*	145P101002
TBi XP 463-S DR Expert	320	340	✓	145P3210_0*	145P101001


Ausgerüstet für Stahldraht Ø 1.2 mm. Drahtspirale rot (Ø 1.0 - 1.2 mm).

▶ = Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge einsetzen, z.B. 3 für 3 m.

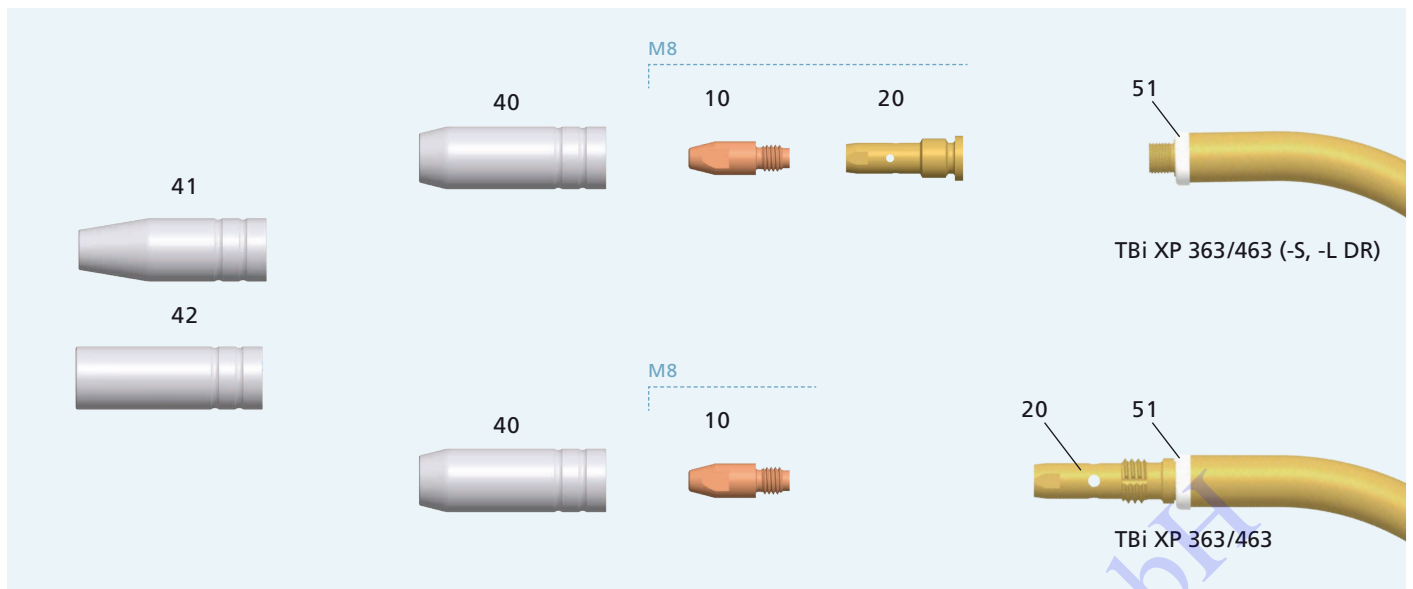

	Pos.	Bezeichnung	VPE	Art. Nr.
Stromdüsen	▶ 10	M8x30, ECU	50	340P__1262*
	10	M8x30, CuCrZr	50	340P__3262*
	10	M8x30, Alu, ECU	50	341P__1262*
Gasdüsenträger	▶ 20	für Stromdüse M8	2	145P102008
Gasdüsen	▶ 40	NW 15 mm, konisch, L= 68.5 mm	5	345P022045
	41	NW 11 mm, stark konisch, L= 68.5 mm	5	345P023045
	42	NW 20 mm, zylindrisch, L= 68.5 mm	5	345P021045
Ersatzteile	51	Isolator	5	145P102004
	—	Klemmkörper TBi XP, nur für DR-Versionen	1	145P102003
	—	Klemmschraube TBi XP, nur für DR-Versionen	20	109P798409
	—	O-Ring / Brennerhals, nur für DR-Versionen	20	365P150080

Drahtführungen	Ø	Farbe	3 m	4 m	5 m
Drahtführungsspirale für Stahldraht	0.8 - 1.0	blau	324P154534	324P154544	324P154554
	1.0 - 1.2	rot	▶ 324P204534	▶ 324P204544	▶ 324P204554
	1.2 - 1.6	gelb	324P254534	324P254544	324P254554

▶ = Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Drahtdurchmesser einsetzen, z.B. 08 für 0.8 mm.