




## TBi 360 (DR) Expert / Expert Plus / Compact

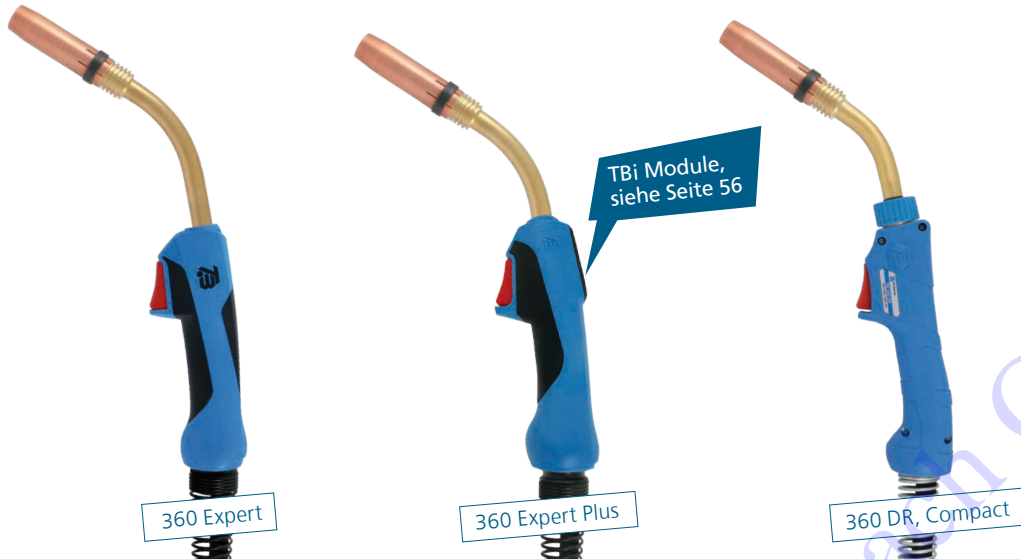

### Technische Daten

Kühlart	gasgekühlt
Drahtdurchmesser	1.0 - 1.6 mm
Gasdurchfluss	16 l/min
Technische Ausführung	nach IEC 60974-7

### Bestellnummern für Komplettbrenner


Modell	Belastbarkeit [A] bei 60% ED (10 min. Zyklus)		ausgerüstet mit	Komplettbrenner mit Euro-Anschluss	Brennerhals
	Mischgas (M21)	CO <sub>2</sub>			
▶ TBi 360 Expert	300	330	M6	114P3210_0*	114P001001
▶ TBi 360 Expert Plus	300	330	M6	114P3310_0*	114P001001
TBi 360 Expert Plus	300	330	M8	114P3610_0*	114P001001
TBi 360 DR, Compact, drehbarer Wechselhals	280	310	M6	114P3413_D*	114P001015

Option: TBi Module für Expert Plus-Version siehe Seite 56. Nur für Schlauchpaketlängen 4 m.



Ausgerüstet für Stahldraht Ø 1.2 mm. Drahtspirale rot (Ø 1.0 - 1.2 mm).

▶ = Standardausführung

\* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge einsetzen, z.B. 3 für 3 m.

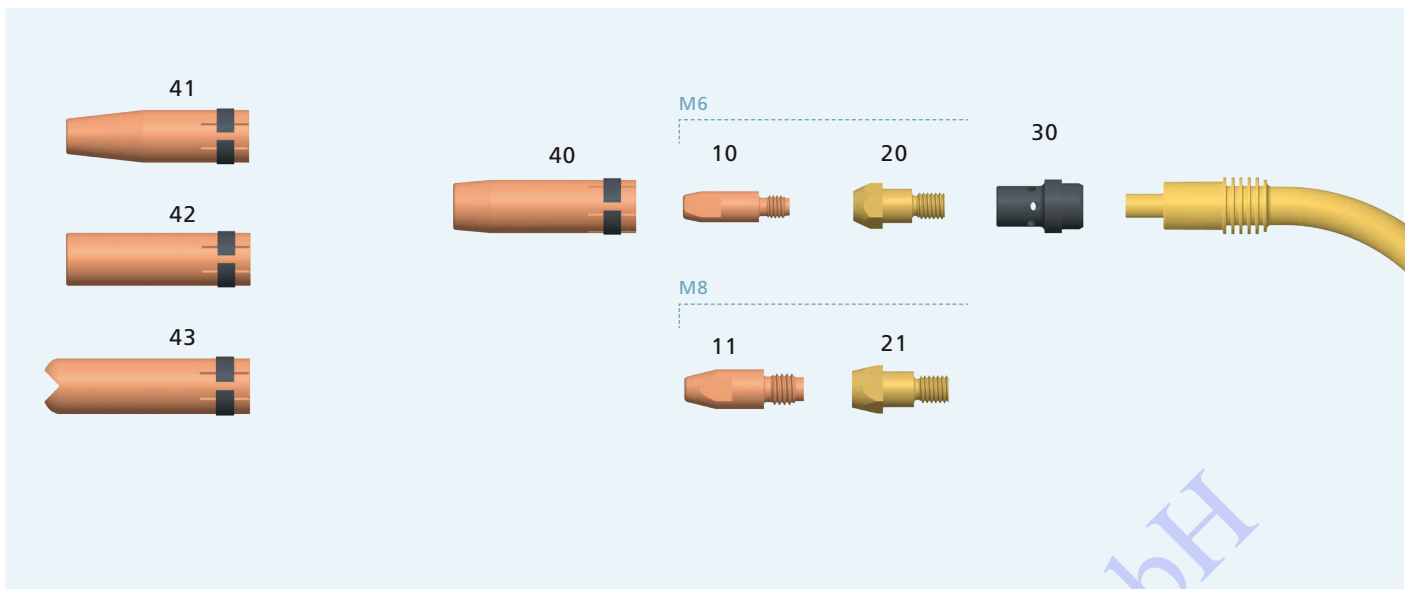

	Pos.	Bezeichnung	VPE	Art. Nr.
Stromdüsen	► 10	<b>M6x28, ECu</b>	50	<b>340P__1069*</b>
	10	M6x28, CuCrZr	50	340P__3069*
	10	M6x28, Alu, ECu	50	341P__1069*
	11	M8x30, ECu	50	340P__1262*
	11	M8x30, CuCrZr	50	340P__3262*
	11	M8x30, Alu, ECu	50	341P__1262*
Düsenstock	► 20	<b>für Stromdüse M6</b>	50	<b>342P006014</b>
	20	für Stromdüse M6, 4 mm verlängert	50	342P006114
	21	für Stromdüse M8	50	342P008014
	21	für Stromdüse M8, 6 mm verlängert	50	342P008114
Gasverteiler	► 30	<b>Duroplast, schwarz</b>	50	<b>114P002007</b>
	—	Keramik	10	114P002005
	—	Duroplast HD, braun	10	114P002011
Gasdüsen	► 40	<b>NW 16 mm, konisch, L= 83.5 mm</b>	10	<b>345P012010</b>
	41	NW 12 mm, konisch, L= 83.5 mm	10	345P013010
	42	NW 20 mm, zylindrisch, L= 83.5 mm	10	345P011010
	43	NW 20 mm, Punktgasdüse, L= 90 mm	10	345P015010

<b>Drahtführungen</b>	Ø	Farbe	3 m	4 m	5 m
Drahtführungsspirale für Stahldraht 	1.0 - 1.2	rot	► <b>324P204534</b>	► <b>324P204544</b>	► <b>324P204554</b>
	1.2 - 1.6	gelb	324P254534	324P254544	324P254554
PTFE-Seele für Alu- und Edelstahldraht 	1.0 - 1.2	rot	326P204035	326P204045	326P204055
	1.2 - 1.6	gelb	326P274735	326P274745	326P274755
PA-Seele mit Bronzespirale für Aludraht 	0.8 - 1.0	anthrazit	328P20403A	328P20404A	328P20405A
	1.2 - 1.6	anthrazit	328P23473A	328P23474A	328P23475A

► = Standardausführung

\* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Drahtdurchmesser einsetzen, z.B. 08 für 0.8 mm.